




Jedno- lub dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny | **VITODENS 100-W**
(typ B1HG/B1KG)

**Niezwykłe atrakcyjny kocioł
wiszący do ogrzewania mieszkań
i domów jednorodzinnych**

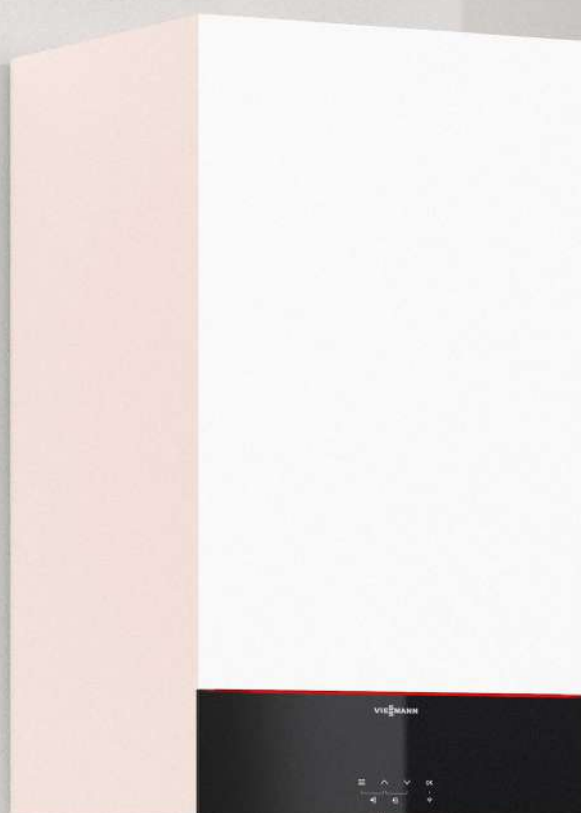

Dzięki aplikacji mobilnej ViCare obsługujesz ogrzewaniem w bardzo wygodny sposób i oszczędzasz energię – zawsze i wszędzie.

Kompaktowe i efektywne wiszące gazowe kotły kondensacyjne ze szczególnie atrakcyjnym stosunkiem ceny do korzyści.


Jako czołowy producent z wieloletnią praktyką w produkcji wiszących kotłów gazowych wiemy dobrze, co w nich jest najważniejsze. Także przy szczególnie atrakcyjnym cenowo kotle Vitodens 100-W możecie być pewni, że jest on zgodny ze standardem jakościowym Viessmann. Kotły wiszące Viessmann stały się synonimem nie tylko innowacji technicznej i wysokich osiągnięć, ale również niezawodności oraz trwałości. Dzięki nowoczesnym podzespołom ten wiszący gazowy kocioł kondensacyjny zajmuje niezwykle mało miejsca, co pozwala zainstalować go nawet w niewielkiej wnęce. Nie wymaga żadnych bocznych odstępów serwisowych, gdyż wszystkie przyłącza są łatwo dostępne od przodu. Dzięki temu kocioł Vitodens 100-W nadaje się idealnie do modernizacji ogrzewania mieszkania albo do domu jednorodzinnego. Dostępny jest do wyboru jako kocioł jednofunkcyjny, do współpracy z osobnym pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u., albo jako kocioł dwufunkcyjny, ze zintegrowanym przepływowym podgrzewem wody użytkowej.

H₂-Ready – gotowy na przyszłość

Wykorzystanie wodoru – jako nowego, dodatkowego źródła energii następuje stopniowo. Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne Vitodens przystosowane są do spalania gazu ziemnego z domieszką do 20% wodoru.

Przyłączenie do zbiorczego przewodu kominowego

Modernizacja indywidualnych urządzeń grzewczych w domach wielorodzinnych związana jest zazwyczaj z kosztownymi przebudowami. Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 100-W typ B1KG-M lub B1HG-M pozwalają szybko i prosto zastąpić konwencjonalne urządzenia grzewcze w jednym pionie kominowym przez nowoczesną technikę kondensacyjną.

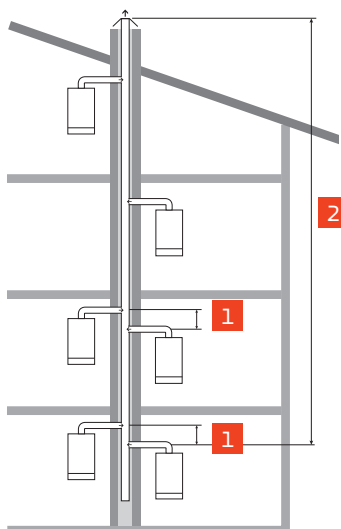

Modernizacja budynków mieszkalnych wielopiętrowych, odprowadzanie spalin do max. 6 urządzeń Vitodens 100-W typ B1KG-M lub B1HG-M przez jeden komin:

- 1 min. 300 mm
- 2 max. długość 25 m przy DN100



Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi



Termostat ViCare zapewnia wyższy komfort ogrzewania (wyposażenie dodatkowe)

Palnik Matrix-Plus – serce Twojego kotła

Palnik Matrix-Plus szczyci się efektywną i cichą pracą oraz niskimi emisjami substancji szkodliwych. Specjalna powierzchnia promiennikowa Matrix ze stali szlachetnej jest niewrażliwa na wysokie temperatury, zapewniając wysoką wydajność i trwałość eksploatacyjną palnika.

Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej – efektywny i trwały

Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła kondensacyjnego Vitodens 100-W. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło praktycznie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%. Wyróżnia się przy tym niezawodnością i trwałością właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.

Viessmann One Base

System Viessmann One Base integruje wszystkie urządzenia i rozwiązania inteligentnego domu w jedną platformę. Oznacza to, że cały system grzewczy można obsługiwać prosto, niezawodnie i szybko za pomocą tylko jednej aplikacji mobilnej ViCare.

VISSMANN ONE BASE

Przegląd zalet VITODENS 100-W

- + Szczególnie atrakcyjny stosunek ceny do korzyści.
- + Wysoka trwałość eksploatacyjna i efektywność wymiennika ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej.
- + Palnik Matrix-Plus z układem kontroli jakości spalania Lambda Pro dla zawsze wysokiej sprawności i niskich emisji substancji szkodliwych.
- + Prosta i intuicyjna obsługa z siedmiosegmentowego wyświetlacza LED z przyciskami dotykowymi lub alternatywnie z mobilnego urządzenia końcowego.
- + Komunikacja z Internetem przez zintegrowany interfejs WLAN dla obsługi i serwisowania przy pomocy aplikacji mobilnych Viessmann.


Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED

Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z nowej platformy elektroniki cechuje się bardzo prostym i łatwo zrozumiałym sposobem obsługi oraz wzornictwem w stylu „czarnego panelu”. Pozwala on na komfortowe regulowanie instalacji grzewczych z jednym bezpośrednim i/lub jednym mieszczeniowym obiegiem grzewczym.

Zintegrowany interfejs WLAN

– cyfrowy komfort ciepły

Vitodens 100-W można obsługiwać przyciskami dotykowymi na wyświetlaczu LED, lub poprzez zintegrowany interfejs WLAN – także ze smartfona lub tabletu.



Palnik Matrix-Plus



Wymiennik ciepła Inox-Radial – trwały i efektywny

Układ kontroli jakości spalania Lambda Pro

- + dopasowanie spalania do jakości gazu
- + stale wysoka efektywność energetyczna
- + pewna przyszłość
- + niskie koszty utrzymania

10 lat gwarancji


na wymiennik ze stali szlachetnej kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Warunki gwarancji:
www.viessmann.pl/gwarancja

5 lat gwarancji

na wszystkie kotły kondensacyjne Vitodens serii 100 i 200

Warunki gwarancji:
www.viessmann.pl/gwarancja

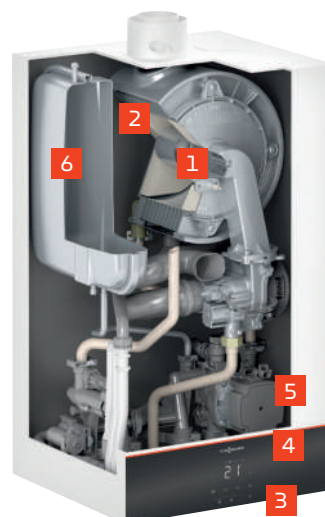

VITODENS 100-W

(Typ B1HG)

- 1 Palnik Matrix-Plus z układem kontroli jakości spalania Lambda Pro
- 2 Wymiennik ciepła Inox-Radial
- 3 Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi
- 4 Zintegrowany moduł komunikacji internetowej
- 5 Wysokoelektrywna pompa obiegowa
- 6 Przeponowe naczynie wzbiorcze (8 litrów)

Dane techniczne Vitodens 100-W


Vitodens 100-W	Kocioł jednofunkcyjny (typ B1HG / B1HG-M) oraz dwufunkcyjny (typ B1KG / B1KG-M)		
	jednofunkcyjny	jedno-/ dwufunkcyjny	jedno-/ dwufunkcyjny
Zakres znamionowej mocy grzewczej			
50/30°C	kW	3,2 (5,7*) - 19,0	3,2 (5,7*) - 25,0
80/60°C	kW	2,9 (5,2*) - 17,5	2,9 (5,2*) - 23,0
Wymiary			
Długość	mm	360	360
Szerokość	mm	400	400
Wysokość	mm	700	700
Masa (jednofunkc./dwufunkc.)	kg	32	32 / 35
Przylącze spalin	Ø mm	60	60
Przylącze powietrza do spalania	Ø mm	100	100
Moc podgrzewu c.w.u. (kocioł dwufunkcyjny)	kW	—	31,7
Klasa efektywności energetycznej			
- ogrzewanie (w skali od D do A+++)	III*	A	A
- podgrzew wody (kocioł dwufunkc.) (w skali od F do A*)		A	A

* Dotyczy kotłów typu B1HG-M i B1KG-M do zastosowań ze wspólnym systemem spalinowym

Urządzenia zostały przetestowane i zatwierdzone do gazu ziemnego i płynnego zgodnie z EN 15502.
Odchylenie nominalnej mocy cieplnej podczas pracy z gazem płynnym, patrz wytyczne projektowe.

Właściwości urządzenia

- Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny do pracy z:
 - indywidualnym systemem spalinowym, jednofunkcyjny (typ B1HG) lub dwufunkcyjny (typ B1KG), o mocy od 3,2 do 32 kW
 - wspólnym systemem spalinowym, jednofunkcyjny (typ B1HG-M) lub dwufunkcyjny (typ B1KG-M), o mocy od 5,7 do 32 kW
- Sprawność znormalizowana: 98% (H₂)/109% (Hi)
- Zakres modulacji mocy do 1:10
- Przystosowany do spalania gazu z udziałem do 20% wodoru.
- Energooszczędna pompa obiegowa z elektroniczną regulacją obrotów
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, dzięki funkcji podgrzewu dyżurnego (kocioł dwufunkcyjny)



Etykieta energetyczna (ErP)
kotła Vitodens 100-W

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
A Carrier Company

9451 655 PL 03/2026

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.

©2026 Carrier. All Rights Reserved.

Twój Fachowy Doradca