


PAKIET VISSMANN - Kocioł Vitodens 050-W z zasobnikiem Vitocell 100-W z regulatorem i bazowym zestawem kominowym



Viessmann Vitodens 050-W - zestawy pakietowe z emaliowanym zasobnikiem Vitocell 100-W o pojemności 100, 120 lub 150 L, bezprzewodowym regulatorem i bazowym zestawem kominowym

Automatyka kotła pozwala na sterowanie maksymalnie jednego obiegu bezpośredniego (kaloryfery).

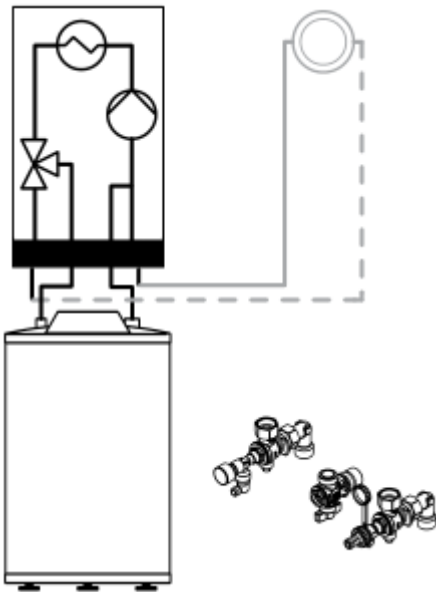

Zakres dostawy:

- Kocioł gazowy, kondensacyjny Vitodens 050-W typ BOHA (jednofunkcyjny).
- Emaliowany zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell 100-W o pojemności 100, 120 lub 150 L
- Regulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej, z asystentem pierwszego uruchomienia.
- Naczynie przeponowe po stronie instalacji grzewczej o poj. 8 litrów
- Armatura przyłączeniowa do montażu zawierająca zawory odcinające, odpowietrznik ręczny, manometr, zawór do napełniania i opróżniania instalacji oraz zawór gazowy.
- Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu oraz zestaw przyłączeniowy podgrzewacza w pakietach z Vitocell 050-W o poj. 120 lub 150 litrów.
- Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu w pakietach z Vitocell 050-W o poj. 100 litrów
- termostatem pokojowym, bezprzewodowym BSOP z beznapięciowym wyjściem sterującym, z cyfrowym zegarem sterującym z programem dziennym i tygodniowym i frontem wykonanym ze szkła o gr. 1 mm
- zestawem bazowym, kominowym „w szacht”
 - trójnik przyłączeniowy 90°, koncentryczny
 - rura koncentryczna L=300 mm
 - rozeta
 - pokrywa szybu z kołnierzem przeciwdeszczowym
 - kolano spalinowe+wspornik

lub

- zestawem bazowym, kominowym „przez ścianę”
 - trójnik przyłączeniowy 90°, koncentryczny
 - wyrzut poziomy spalin
 - rozeta (2 sztuki)

Warianty

MOC MODULOWANA KOTŁA [KW]	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA CWU [L]	AKCESORIA	TYP ZBIORNIKA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
3,2-19,0	100	Zestaw bazowy w szacht	CUGA	3-5 dni	12919.92 zł 8656.35 zł	12919.92 zł
3,2-25,0	100	Zestaw bazowy w szacht	CUGA	3-5 dni	12591.51 zł 8436.31 zł	12591.51 zł
3,2-19,0	100	Zestaw bazowy przez ścianę	CUGA	3-5 dni	12291.39 zł 8235.23 zł	12291.39 zł
3,2-19,0	120	Zestaw bazowy w szacht	CUGB	3-5 dni	14240.94 zł 9541.43 zł	14240.94 zł
3,2-25,0	120	Zestaw bazowy w szacht	CUGB	3-5 dni	14464.80 zł 9691.42 zł	14464.80 zł
3,2-19,0	120	Zestaw bazowy przez ścianę	CUGB	3-5 dni	14164.68 zł 9490.34 zł	14164.68 zł
3,2-19,0	150	Zestaw bazowy w szacht	CUGB	3-5 dni	14656.68 zł 9819.98 zł	14656.68 zł
3,2-25,0	150	Zestaw bazowy w szacht	CUGB	3-5 dni	14880.54 zł 9969.96 zł	14880.54 zł
3,2-19,0	150	Zestaw bazowy przez ścianę	CUGB	3-5 dni	14577.96 zł 9767.23 zł	14577.96 zł