




Ratio Start DFR 3/4", 1" mechaniczne filtry do wody pitnej

5315

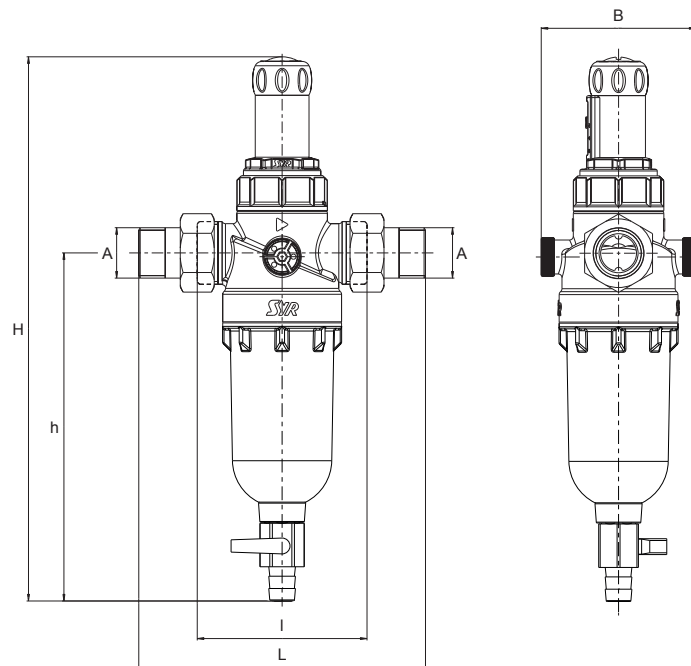

Ratio Start DFR
filtr z ręcznym płukaniem wstecznym
i reduktorem ciśnienia

Wielkość	Numer katalogowy	Przyłącze	Ratio DFR				
		Gwint A [R]	l [mm]	L [mm]	B [mm]	h [mm]	H [mm]
DN20	5315.20.100	3/4"	90	152	82	183,5	287,5
DN25	5315.25.100	1"	100	170	82	183,5	287,5

Zastosowanie:

Filtr systemu Ratio Start DFR zgodny z normą PN EN 13443, z wbudowanym reduktorem ciśnienia zgodnym z PN EN 1567, znajduje zastosowanie jako armatura w instalacjach wody pitnej. Jest to specjalna kombinacja armatur, które razem tworzą kompletne przyłącze wody do domu. Z uwagi na zwartą konstrukcję i niewielkie wymiary, filtry Ratio znajdują zastosowanie szczególnie w instalacjach z niewielką ilością miejsca przeznaczonego na montaż urządzenia, np. w szafkach wodociagowych. Filtry Ratio wyposażono w króćce umożliwiające montaż manometru.

Wykonanie:

Ratio DFR - filtr z ręcznym płukaniem wstecznym, z reduktorem ciśnienia - zakres nastaw od 1,5 do 6 bar (nastawa fabryczna 4 bar), przyłącze manometru (wskazany przy zmianie nastawy fabrycznej). Wkład filtra z siatki nierdzewnej o przepustowości 90 µm / 125 µm.

Obudowa filtra wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym, kloz filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Części wewnętrzne z odpornego na udary mechaniczne termoplastu. Uszczelnienia z odpornego na starzenie się elastomeru. Pozostałe części z CuZn39Pb3/CW614N lub stali nierdzewnej 1.4305. Uszczelnienia śrubunków są wolne od azbestu. Wszystkie zastosowane materiały są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

Wielkość przyłączy: DN20, DN25
Ciśnienie robocze: min. 2 bar, maks. 16 bar
Temperatura pracy: maks. 30°C
Pozycja pracy: główna oś filtra pionowo
Medium: woda pitna
Atest PZH: tak


Typ	Wielkość	Przepustowość [µm]		Przepływ [m³/h]	Δp [bar]
		dolna	górna		
Ratio DFR	DN20	90	125	2,3	1,1
	DN25	90	125	2,3	1,1

SYR/282020/HUSTY/KARTA


HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY

ul. Rzepakowa 5e, 31-989 Kraków, tel. 12/645-03-04, faks 12/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.syr.pl

Wkład reduktora ciśnienia (Ratio Start DFR)
5315.00.900

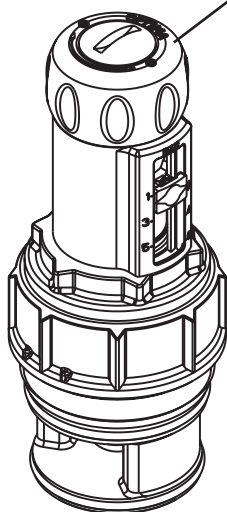


Korek manometru
0828.08.000

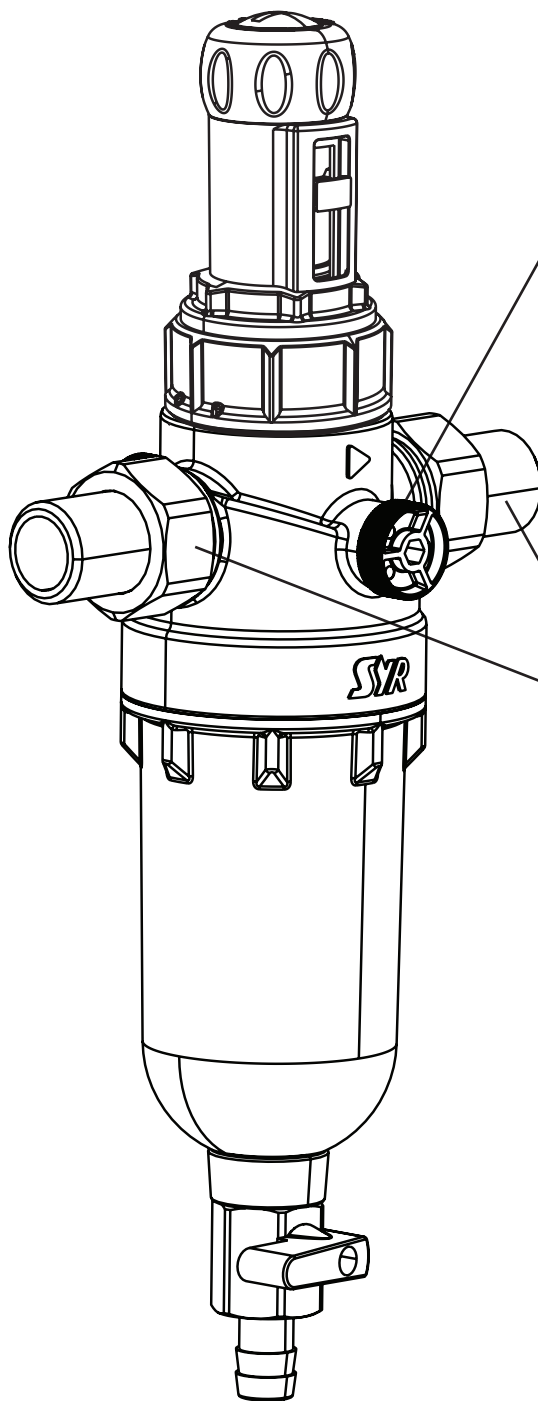

Śrubunki

Wkład filtra 90 µm
5315.00.903

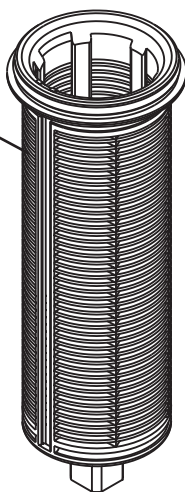

Klucz filtra
5315.00.902
(należy go zamówić osobno)

