


Dane techniczne typu SVWA, 200 I

Wymiarowanie otworów montażowych

Ze względu na tolerancje występujące podczas produkcji rzeczywiste wymiary zasobnika buforowego wody grzewczej mogą się nieznacznie różnić.

Wymiary

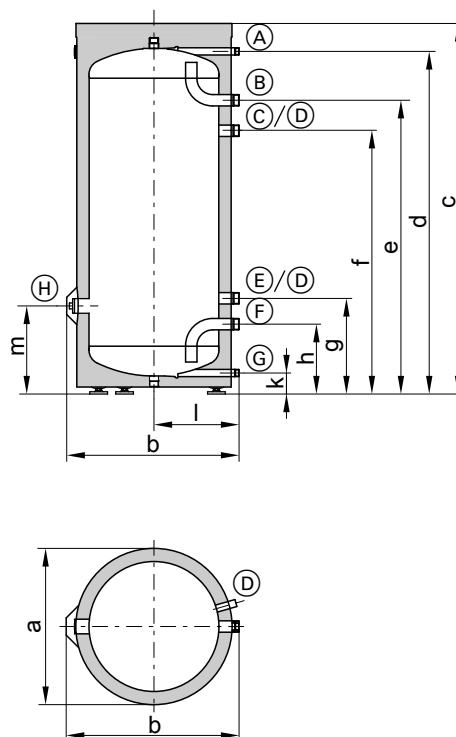

Przyłącza

(A)	Odpowietrzanie	R ¾	gwint zewn.
(B)	Zasilanie wodą grzewczą 1	R 1 ¼	gwint zewn.
(C)	Zasilanie wodą grzewczą 2	R 1 ¼	gwint zewn.
(D)	Tuleje zanurzeniowe dla czujników temperatury wody w zasobniku lub dla regulatorów temperatury	Tuleja zanurzeniowa (średnica wewnętrzna 16 mm)	
(E)	Powrót wody grzewczej 2	R 1 ¼	gwint zewn.
(F)	Powrót wody grzewczej 1	R 1 ¼	gwint zewn.
(G)	Spust	R ¾	gwint zewn.
(H)	Mufa grzałki elektrycznej EHE	G 1 ½	gwint wewn.

Wymiary


Zasobnik	I	200
Średnica (Ø)	a	mm 582
Szerokość	b	mm 640
Wysokość	c	mm 1333
	d	mm 1260
	e	mm 1078
	f	mm 978
	g	mm 359
	h	mm 259
	k	mm 77
	l	mm 317
	m	mm 319

Dane techniczne

Typ	SVWA
Zasobnik	I 200
Objętość brutto	I 205,2
Izolacja cieplna	Wydajność
Dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu	°C 110
Dopuszczalne ciśnienie robocze po stronie wody grzewczej	bar 3 MPa 0,3
Wymiary	
Średnica a (Ø)	mm 582
Średnica b	mm 640
Wysokość c	mm 1333
Wymiar przechylenia	mm 1436
Masa (z izolacją termiczną)	kg 59
Ilość ciepła dyżurnego	kWh/24 h 1,38
Klasa efektywności energetycznej (F → A*)	B
Kolor	Biały (Vito-pearlwhite)

Dane techniczne typu SVWA, 200 l (ciąg dalszy)

Opory przepływu po stronie wody grzewczej

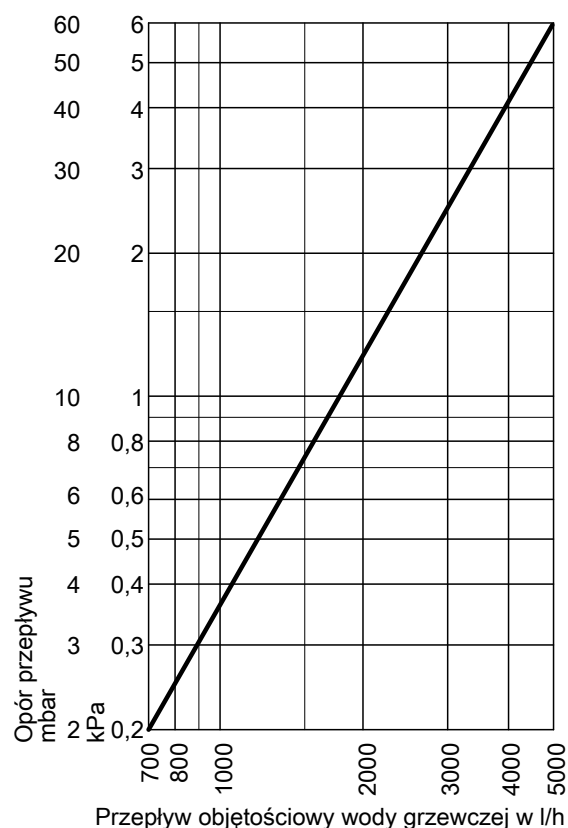

Vitocell 100-V, typ SVWA z grzałką elektryczną EHE

Nr zam. Z014468

- Z zabezpieczającym ogranicznikiem temperatury i regulatorem temperatury
- Do zastosowania tylko przy miękkiej lub średnio twardej wodzie użytkowej do 14°dH (średni stopień twardości, 2,5 mol/m³)

Dane techniczne grzałki elektrycznej EHE w połączeniu z zasobnikiem buforowym Vitocell 100-E, typ SVWA

Zasobnik	l	200
Pojemność możliwa do podgrzania przy pomocy grzałki elektrycznej	l	163
Szerokość z grzałką elektryczną EHE	mm	773
Minimalna odległość od ściany do montażu grzałki elektrycznej EHE	mm	650
Czas podgrzewu z 10 do 60°C		
– 2 kW	h	4,7
– 4 kW	h	2,4
– 6 kW	h	1,6

Dane techniczne grzałki elektrycznej EHE

Maks. zakres mocy	kW	6		
Pobór znamionowy praca normalna/szybki podgrzew	kW	2	4	6
Napięcie znamionowe		1/N/PE 230 V/ 50 Hz		3/PE 400 V/ 50 Hz
Prąd znamionowy	A	8,7	17,4	8,7
Masa	kg	2		
Stopień ochrony		IP 45		