


Kocioł Viessmann Vitodens 200-W - z regulatorem E3 - jednofunkcyjny

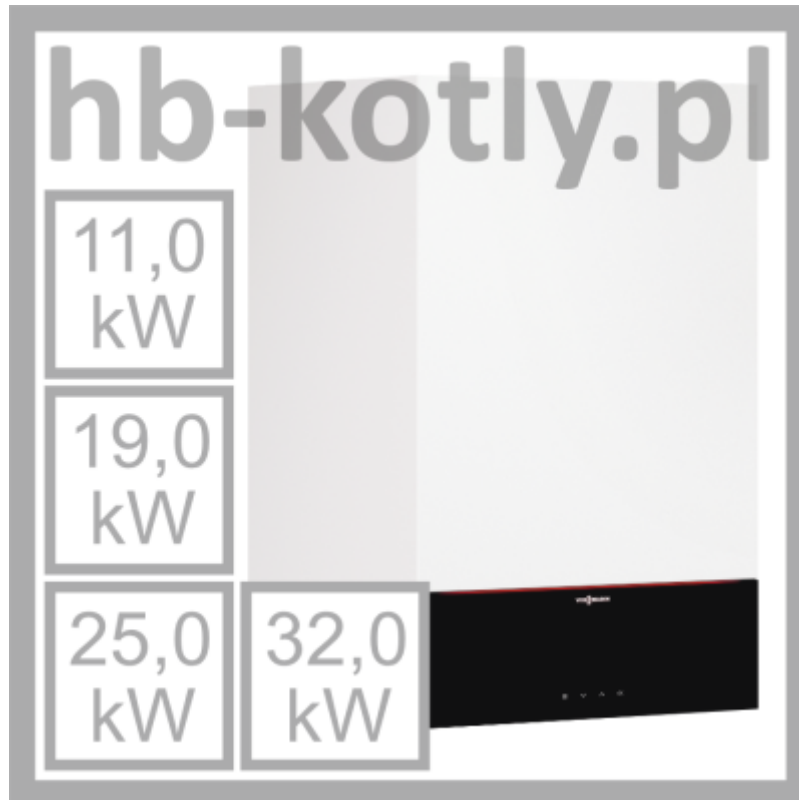

Vitodens 200-W - gazowy kocioł kondensacyjny z regulatorem E3

Kocioł Viessmann Vitodens 200-W w nowej odsłonie to jeszcze dalszy skok w przyszłość pod względem łatwości obsługi. Ustawienie kotła może odbywać się za pomocą intuicyjnej **aplikacji mobilnej ViCare** lub nowoczesnego, 7-calowego, graficznego wyświetlacza dotykowego.

Nowa konstrukcja kotła umożliwi użytkownikowi zdecydować o umiejscowieniu regulatora na górze lub na dole, co poszerza możliwości montażowe.

Uwaga! Do montażu urządzenia należy koniecznie zamówić dodatkowo urządzenie pomocnicze przy montażu lub armaturę przyłączeniową. (Patrz akcesoria).

NOWY PALNIK - MatriX-Plus

Efektywny w pracy, ma niski poziom emisji substancji szkodliwych oraz cicho pracuje.

MatriX - to specjalny promiennik ze stali szlachetnej - jest wytrzymały i niewrażliwy na wysokie temperatury, co gwarantuje wysoką sprawność i jego trwałość na lata.

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI JAKOŚCI SPALANIA - Lambda Pro Plus

Kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie.

Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.

WYMIENNIK ZE STALI SZLACHETNEJ - Inox-Radial

Wymiennik kotła Vitodens 200-W przemienia energię wytworzoną podczas spalania gazu w ciepło przy najwyższej sprawności. Sprawność kotła dochodzi do 98 %.

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA:

- Wymiary: **360 mm x 450 mm x 700 mm (długość x szerokość x wysokość)**
- Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s do 94% (klasa A).
- Zintegrowany asystent pierwszego uruchomienia
- Regulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej.
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Zintegrowany 7-calowy, kolorowy, dotykowy moduł obsługowy
- Zintegrowany moduł WiFi do sterowania przez internet poprzez aplikację na smartfony ViCare.
- Zintegrowany moduł WLAN do uruchamiania kotła poprzez aplikację na smartfony ViStart.
- Palnik Matrix-Plus z systemem regulacji procesu spalania Lambda Pro Plus o niskiej emisji substancji szkodliwych i najwyższej sprawności.
- System Lambda Pro Plus do pracy z gazem ziemnym i płynnym bez elementów adaptacyjnych.
- Trwały i efektywny wymiennik ciepła InoX-Radial wykonany z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.
- Wysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A
- W zestawach pakietowych z czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu oraz zestawem montażowym kotła z armaturą przyłączeniową wraz z zaworami odcinającymi i zaworem gazowym
- Element przyłączeniowy kotła po stronie spalin

Warianty

ZAKRES MOCY CIEPLNEJ [KW]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1,9 - 11,0	Na zamówienie	19266.72 zł 13486.70 zł	12844.40 zł
1,9 - 19,0	Na zamówienie	21322.05 zł 14925.44 zł	14231.47 zł
1,9 - 25,0	Na zamówienie	22249.47 zł 15574.63 zł	14833.31 zł
1,9 - 32,0	Na zamówienie	24390.90 zł 17073.63 zł	16260.85 zł

Budowa kotła Vitodens 200-W



Dane techniczne kotła Vitodens 200-W

