Kocioł Viessmann Vitodens 222-F - z regulatorem E3

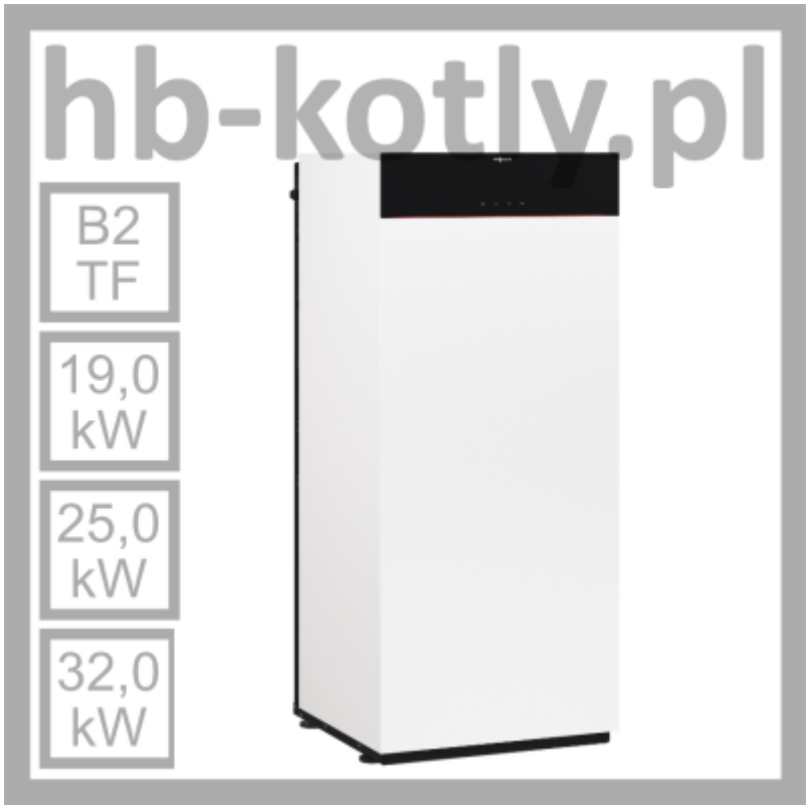

Kocioł Viessmann Vitodens 222-F - z regulatorem E3- stojący w wersji z zasobnikiem CWU ładowanym warstwowo lub przez wężownicę

Kocioł stojący Vitodens 222-F z regulatorem E3 to właściwie nowoczesna centrala grzewcza z wbudowanym zasobnikiem CWU ładowanym warstwowo - o pojemności 100 L lub wbudowanym zasobniku wężownicowym o pojemności 130 L. Oba rozwiązania gwarantują wysoki komfort ciepłej wody użytkowej podczas użytkowania.

W nowej odsłonie kocioł 222-F posiada wbudowany interfejs WLAN który **umożliwia kontrolę kotła za pomocą aplikacji mobilnej.**

Nowa konstrukcja kotła umożliwia użytkownikowi zdecydować o umiejscowieniu regulatora na górze lub na dole, co poszerza możliwości montażowe.

UWAGA! Zestaw przyłączeniowy do instalacji natynkowej jest w zakresie dostawy kotła ! Zestaw przyłączeniowy do instalacji natynkowej do góry zawiera:

- rury przyłączeniowe.
- armatura odcinająca na zasilaniu i powrocie wody grzewczej (R ¾) z zaworem napełniająco-spustowym.
- 2 elementy przyłączeniowe wody użytkowej (R ½)
- zawór gazu z termicznym zaworem bezpieczeństwa (R ½)
- manometr

NOWY PALNIK - MatriX-Plus

Efektywny w pracy, ma niski poziom emisji substancji szkodliwych oraz cicho pracuje.
MatriX - to specjalny promiennik za stali szlachetnej - jest wytrzymały i niewrażliwy na wysokie temperatury, co gwarantuje wysoką sprawność i jego trwałość na lata.

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI JAKOŚCI SPALANIA - Lambda Pro Plus

Kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie. Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.

WYMIENNIK ZE STALI SZLACHETNEJ - Inox-Radial

Wymiennik kotła Vitodens 222-F przemienia energię wytworzoną podczas spalania gazu w ciepło przy najwyższej sprawności. Sprawność kotła dochodzi do 98 %.

WYMIARY KOTŁÓW VITODENS 222-F 11-32 kW:

- **Vitodens 222-F, typ B2TF**:
  - Długość: 595 mm
  - Szerokość: 600 mm
  - Wysokość: 1400 mm

- **Vitodens 222-F, typ B2SF**:
  - Długość: 595 mm
  - Szerokość: 600 mm
  - Wysokość: 1600 mm

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA:

- Sprawność znormalizowana: 98% (Hs).
- Klasa efektywności energetycznej: A.
- Zakres modulacji do 1:17.
- Wysoki komfort c.w.u. przy bardzo małej zajmowanej przestrzeni, dzięki 100-litrowemu zasobnikowi ładowanemu warstwowo lub 130-litrowemu podgrzewaczowi wężownicowemu.
- Duża pojemność wodna i niska częstość startów palnika, nawet przy niewielkim odbiorze ciepła.
- Trwały i efektywny wymiennik ciepła Inox-Radial.
- Palnik MatriX-Plus o wysokiej trwałości dzięki powierzchni promiennika MatriX ze stali szlachetnej.
- Regulator spalania Lambda Pro Plus dla wszystkich gatunków gazu.
- Cicha praca wolnoobrotowego wentylatora.
- Wysoki komfort obsługi na 7-calowym kolorowym wyświetlaczu dotykowym i za pomocą aplikacji mobilnej ViCare.
- Zintegrowany interfejs WLAN do skomunikowania się z Internetem.
- Panel energetyczny do wizualizacji energii wytworzonej i zużytej.

Warianty

ZASOBNIK	ZAKRES MOCY [KW]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Zbiornik CWU ładowany warstwowo 100 L	1,9 - 19,0	Na zamówienie	27358.89 zł **19151.22 zł**	18232.54 zl
Zbiornik CWU ładowany warstwowo 100 L	1,9 - 25,0	Na zamówienie	28062.45 zł **19643.72 zł**	18701.78 zl
Zbiornik CWU ładowany warstwowo 100 L	1,9 - 32,0	Na zamówienie	28649.16 zł **20054.41 zł**	19092.68 zl
Zbiornik CWU z wężownicą 130 L	1,9 - 11,0	Na zamówienie	27276.48 zł **19093.54 zł**	18177.43 zl
Zbiornik CWU z wężownicą 130 L	1,9 - 19,0	Na zamówienie	27358.89 zł **19151.22 zł**	18232.54 zl
Zbiornik CWU z wężownicą 130 L	1,9 - 25,0	Na zamówienie	28062.45 zł **19643.72 zł**	18787.88 zl
Zbiornik CWU z wężownicą 130 L	1,9 - 32,0	Na zamówienie	28649.16 zł **20054.41 zł**	19092.68 zl

Budowa Vitodens 222-F

Vitodens 222-F z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. ładowanym warstwowo (typ B2TE).

Vitodens 222-F z emaliowanym podgrzewaczem wężownicowym c.w.u. (typ B2SE).

VITODENS 222-F

1. Palnik MatriX-Plus z układem regulacji spalania Lambda Pro Plus.
2. Wymiennik ciepła Inox-Radial.
3. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy.
4. Pasek świetlny Lightguide.
5. Przeponowe naczynie wzbiorcze.
6. Wysokoefektywna pompa obiegowa.
7. Emaliowany zasobnik ładowany warstwowo c.w.u. (poj. 100 litrów).
8. Emaliowany podgrzewacz wężownicowy c.w.u. (poj. 130 litrów).

Dane techniczne Vitodens 222-F