


Kocioł Viessmann Vitodens 222-W z regulatorem E3

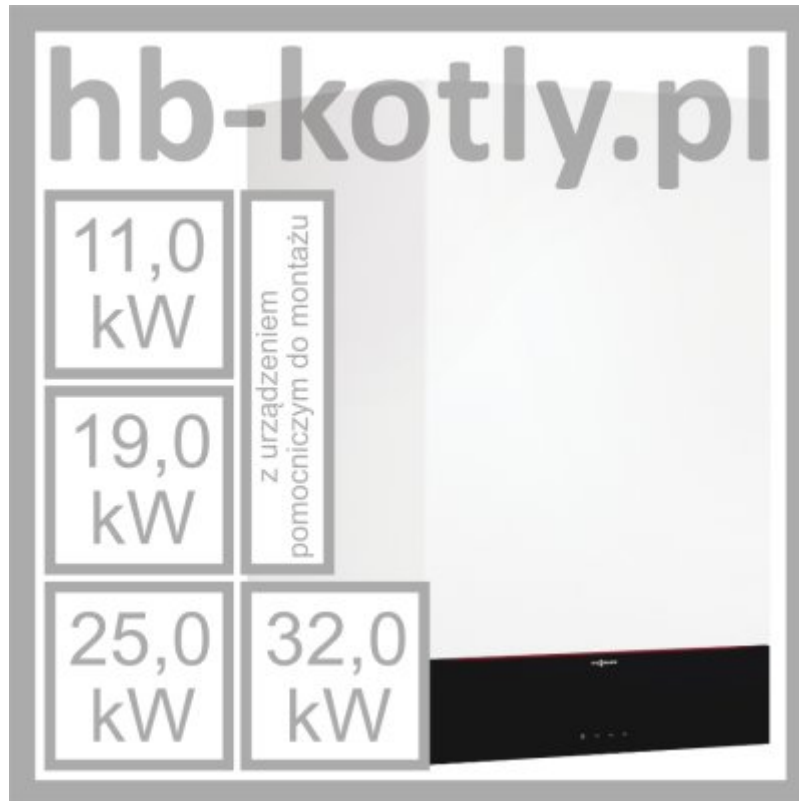

Kocioł Viessmann Vitodens 222-W z regulatorem E3 - z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 46 L ze stali szlachetnej

Kocioł Viessmann Vitodens 222-W z zasobnikiem warstwowym to bardzo zaawansowana alternatywa dla kotłów jednofunkcyjnych - gdy w kotłowni nie ma miejsca na zasobnik oraz dla kotłów dwufunkcyjnych - gdy odległość kotła od łazienki jest większa niż umowne 6 m.

Vitodens 222-W dzięki zasobnikowi warstwowemu **jest w stanie zastąpić kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem o pojemności**

150 L ! Woda w urządzeniu, podczas poboru ciepłej wody, jest na bieżąco ogrzewana przez wymiennik warstwami - dzięki temu zawsze jest zachowany komfort CWU w instalacji.

NOWOCZESNY DESIGN

Jasna obudowa, funkcjonalne wzornictwo i czarny, minimalistyczny wyświetlacz to coś, co znajdzie swoje miejsce w każdym wystroju wnętrza. Kocioł ma możliwość

OBSŁUGA PRZEZ INTERNET

Kocioł Vitodens 222-W posiada zintegrowany interfejs WLAN i możliwość komunikacji poprzez aplikację mobilną ViCare APP dostępną w Google Play i AppStore. Dzięki takiemu rozwiązaniu, masz kontrolę nad urządzeniem, nawet podczas nieobecności w budynku.

NOWY PALNIK - MatriX-Plus

Efektywny w pracy, ma niski poziom emisji substancji szkodliwych oraz cicho pracuje.

MatriX - to specjalny promiennik ze stali szlachetnej - jest wytrzymały i niewrażliwy na wysokie temperatury, co gwarantuje wysoką sprawność i jego trwałość na lata.

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI JAKOŚCI SPALANIA - Lambda Pro Plus

Kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie. Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.

WYMIENNIK ZE STALI SZLACHETNEJ - Inox-Radial

Wymiennik kotła Vitodens 222-W przemienia energię wytworzoną podczas spalania gazu w ciepło przy najwyższej sprawności. Sprawność kotła dochodzi do 98 %.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- **Wymiary: 480 mm x 600 mm x 950 mm (długość x szerokość x wysokość)**
- Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s do 94% (klasa A)
- Regulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Zintegrowany asystent pierwszego uruchomienia
- Zintegrowany 7-calowy, kolorowy, dotykowy moduł obsługowy
- Zintegrowany moduł WiFi do sterowania przez internet poprzez aplikację na smartfony ViCare
- Zintegrowany moduł WLAN do uruchamiania kotła poprzez aplikację na smartfony ViStart
- Palnik Matrix-Plus z systemem regulacji procesu spalania Lambda Pro Plus o niskiej emisji substancji szkodliwych i najwyższej sprawności
- System Lambda Pro Plus do pracy z gazem ziemnym i płynnym bez elementów adaptacyjnych
- Trwały i efektywny wymiennik ciepła InoX-Radial wykonany z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej
- Wysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A

Warianty

OSPRZĘT	ZAKRES MOCY CIEPLNEJ [KW]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Z urządzeniem pomocniczym do montażu	1,9 - 11,0	Na zamówienie	23593.86 zł 16515.70 zł	23593.86 zł
Z urządzeniem pomocniczym do montażu	1,9 - 19,0	Na zamówienie	24088.32 zł 16861.82 zł	24088.32 zł
Z urządzeniem pomocniczym do montażu	1,9 - 25,0	Na zamówienie	24588.93 zł 17212.25 zł	24588.93 zł
Z urządzeniem pomocniczym do montażu	1,9 - 32,0	Na zamówienie	24996.06 zł 17497.24 zł	24996.06 zł
Z armaturą przyłączeniową	1,9 - 11,0	Na zamówienie	22864.47 zł 16005.13 zł	22864.47 zł
Z armaturą przyłączeniową	1,9 - 19,0	Na zamówienie	23358.93 zł 16351.25 zł	23358.93 zł
Z armaturą przyłączeniową	1,9 - 25,0	Na zamówienie	23859.54 zł 16701.68 zł	23859.54 zł
Z armaturą przyłączeniową	1,9 - 32,0	Na zamówienie	24266.67 zł 16986.67 zł	24266.67 zł


Budowa kotła Vitodens 222-W



Dane techniczne Vitodens 222-W



Co zawiera URZĄDZENIE POMOCNICZE DO MONTAŻU

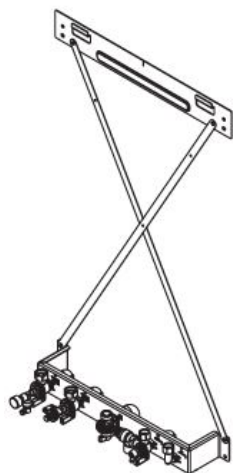

Vitodens 222-W z regulatorem E3

do pracy stałotemperaturo-
wej lub pogodowej
w zestawie z:

- urządzeniem pomocniczym do montażu
- czujnikiem temp. zewnętrznej



Vitodens 222-W z regulatorem E3

do pracy stałotemperaturo-
wej lub pogodowej
w zestawie z:

- **armaturą
przyłączeniową** do
montażu natynkowego
- **czujnikiem temp.
zewnątrznej**