


## Podgrzewacz Viessmann Vitocell 100-L - typ: CVL / CVLA - 500 L / 750 L / 950 L / 1500 L / 2000 L

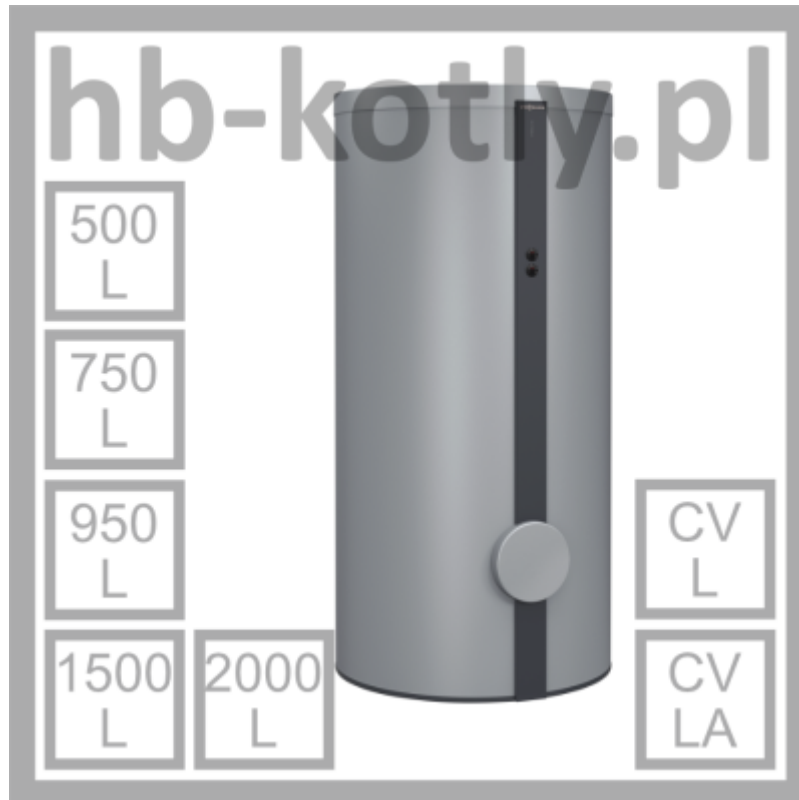

### Podgrzewacz Viessmann Vitocell 100-L - typ: CVL - 500 L / 750 L / 950 L / 1500 L / 2000 L

Viessmann Vitocell 100-L służy do podgrzewu wody użytkowej w systemie ładowania warstwowego. Klasa efektywności energetycznej B.

#### PRZEZNACZONE DO INSTALACJI

- Maks. temperatura wody użytkowej w podgrzewaczu 95°C.
- Nadciśnienie robocze po stronie wody użytkowej do 10 bar (1 MPa).
- Zdejmowana izolacja cieplna.

#### ZALETY URZĄDZENIA

- Zabezpieczona przed korozją komora zasobnika ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect
- Dodatkowo ochronę katodową zapewnia anoda magnezowa, tytanowa anoda ochronna wchodzi w skład wyposażenia dodatkowego
- Łatwe ustawienie dzięki zdejmowanej izolacji cieplnej
- Niewielkie straty ciepła dzięki wysokogatunkowej, pełnej izolacji cieplnej
- W ramach wyposażenia dodatkowego grzałka elektryczna i lanca do zastosowania w połączeniu z pompami ciepła
- W połączeniu z zestawem wymiennika ciepła Vitotrans 222 (wyposażenie dodatkowe) jako system ładowania

zasobnika nadaje się szczególnie do zastosowania w kombinacji z kotłami kondensacyjnymi

- Dokładne ładowanie zasobnika również przy pracy z płynną regulacją temperatury na zasilaniu z wysokowydajną pompą ładującą zasobnika i pompą wody grzewczej oraz kompletną izolacją cieplną

## Warianty

POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA [L]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	KOLOR	MASA [KG] / WYMIARY (DŁ. X SZ. X WYS.) [MM]	MODEL ZASOBNIKA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
500	B	Srebrny	156 / 859 x 923 x 1948	VITOCCELL 100-L - 500 L / typ: CVL	3-5 dni	16529.97 zł <b>11570.98 zł</b>	11013.91 zł
750	B	Srebrny	260 / 1062 x 1110 x 1897	VITOCCELL 100-L - 750 L / typ: CVLA	3-5 dni	25655.34 zł <b>17958.74 zł</b>	17097.74 zł
950	B	Srebrny	314 / 1062 x 1110 x 2197	VITOCCELL 100-L - 950 L / typ: CVLA	3-5 dni	33778.26 zł <b>23644.78 zł</b>	22512.57 zł
1500	B	Srebrny	406 / 1310 x 1477 x 2051	VITOCCELL 100-L - 1500 L / typ: CVL	3-5 dni	42106.59 zł <b>29474.61 zł</b>	28064.30 zł
2000	B	Srebrny	483 / 1310 x 1477 x 2479	VITOCCELL 100-L - 2000 L / typ: CVL	3-5 dni	51636.63 zł <b>36145.64 zł</b>	34418.48 zł

## Przekrój i budowa Vitocell 100-L



## VITOCELL 100-L

(typ CVLA)

- 1** Zbiornik ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect
- 2** Górny otwór rewizyjny i wyczystkowy
- 3** Anoda magnezowa lub tytanowa anoda ochronna
- 4** Przedni otwór kotłowniczy do rewizji i czyszczenia (a także do wbudowania grzałki elektrycznej EHE) i dodatkowo z możliwością zabudowania lancy kotłowniczej