

Viessmann Vitoladens 300-C z Vitotronic 200



Viessmann Vitoladens 300-C z Vitotronic 200 - olejowy kocioł kondensacyjny

Wysoką efektywność w kotle Vitoladens 300-C uzyskano dzięki połączeniu najlepszych, wypróbowanych elementów konstrukcyjnych: dwuwarstwowej zespolonej powierzchni grzewczej oraz wymiennika spaliny-woda Inox-Radial ze stali szlachetnej. Oszczędności uzyskuje się dzięki modulowanemu odpowiednio do zapotrzebowania palnikowi niebieskopłomieniowemu Vitoflame.


Właściwości:

- sprawność znormalizowana: do 104%
- dwuwarstwowa, zespolona powierzchnia grzewcza gwarantuje wysoką niezawodność eksploatacyjną i wyjątkową trwałość.
- wysokosprawny wymiennik kondensacyjny spaliny-woda Inox-Radial ze stali kwasoodpornej - bezobsługowa praca z wykorzystaniem efektu samooczyszczania się powierzchni wymiany ciepła
- niskoemisyjne spalanie
- wyjątkowo cicha praca dzięki tłumikowi zintegrowanemu w komorze spalania
- eksploatacja z ogólnodostępnymi na rynku lekkimi olejami opałowymi.

Warianty

MOC [KW]	KOLOR	POBÓR POWIETRZA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
modulowany	perłowo-biały	10,3 - 19,3	Na zamówienie	53998.23 zł 37798.76 zł	53998.23 zł
modulowany	perłowo-biały	10,3 - 23,6	Na zamówienie	55140.90 zł 38598.63 zł	55140.90 zł
modulowany	perłowo-biały	12,9 - 28,9	Na zamówienie	56191.32 zł 39333.92 zł	56191.32 zł
modulowany	grafitowy	10,3 - 19,3	Na zamówienie	53998.23 zł 37798.76 zł	53998.23 zł
modulowany	grafitowy	10,3 - 23,6	Na zamówienie	55140.90 zł 38598.63 zł	55140.90 zł
modulowany	grafitowy	12,9 - 28,9	Na zamówienie	56191.32 zł 39333.92 zł	56191.32 zł
dwustopniowy	perłowo-biały	10,3 - 19,3	Na zamówienie	52223.34 zł 36556.34 zł	52223.34 zł
dwustopniowy	perłowo-biały	10,3 - 23,6	Na zamówienie	53374.62 zł 37362.23 zł	53374.62 zł
dwustopniowy	perłowo-biały	12,9 - 28,9	Na zamówienie	54417.66 zł 38092.36 zł	54417.66 zł
dwustopniowy	grafitowy	10,3 - 19,3	Na zamówienie	52223.34 zł 36556.34 zł	52223.34 zł
dwustopniowy	grafitowy	10,3 - 23,6	Na zamówienie	53374.62 zł 37362.23 zł	53374.62 zł
dwustopniowy	grafitowy	12,9 - 28,9	Na zamówienie	54417.66 zł 38092.36 zł	54417.66 zł

Budowa kotła Vitoladens 300-C

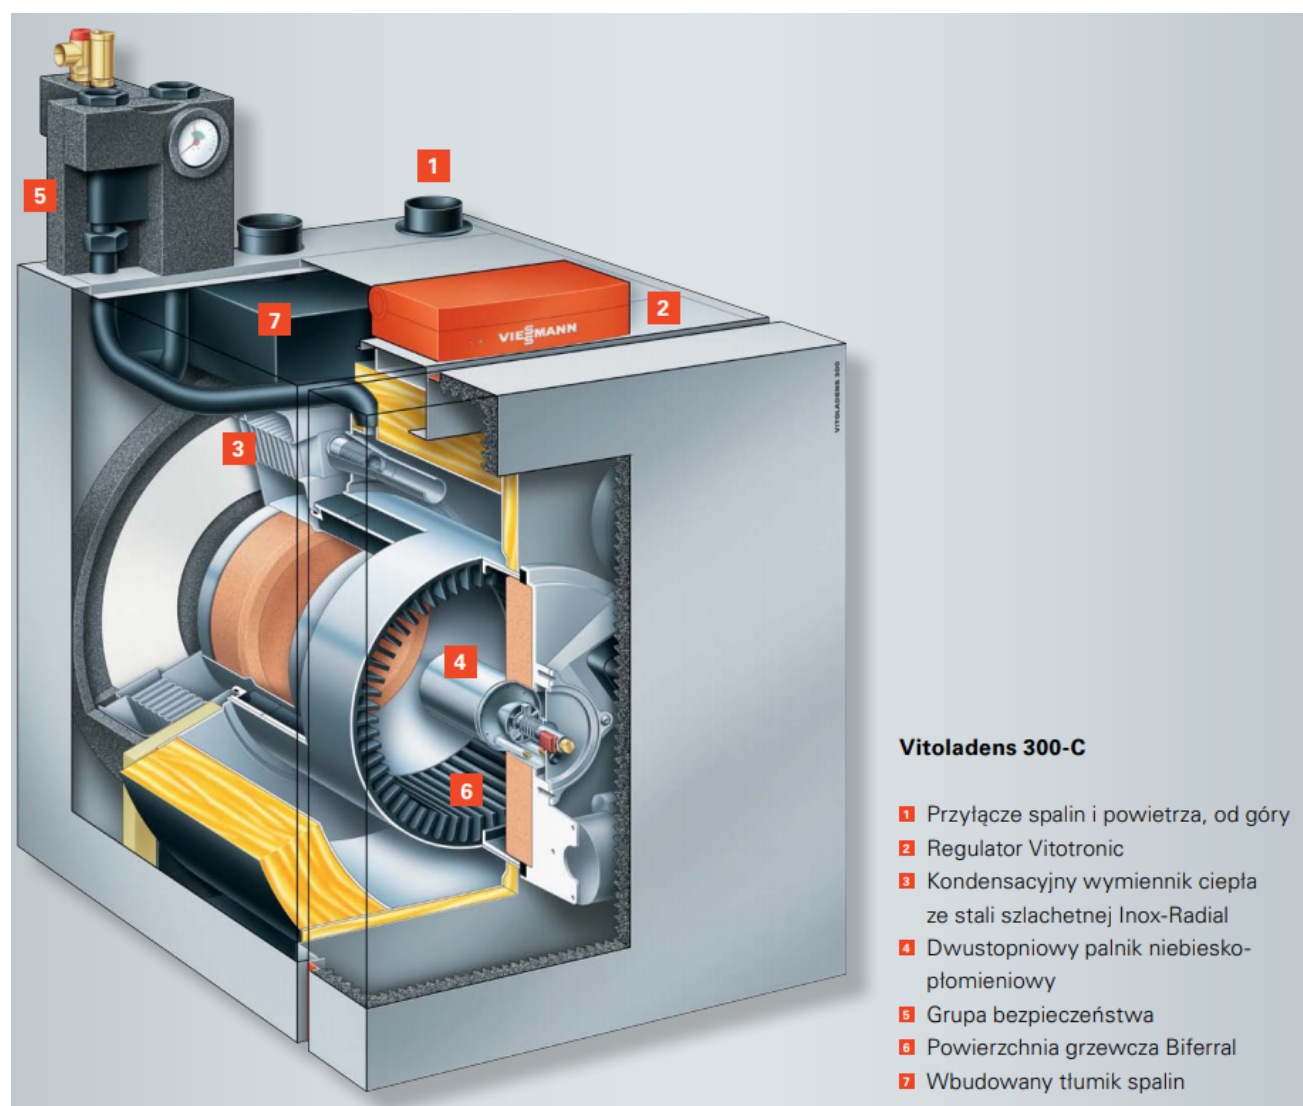

Vitoladens 300-C

- 1** Przyłącze spalin i powietrza, od góry
- 2** Regulator Vitotronic
- 3** Kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali szlachetnej Inox-Radial
- 4** Dwustopniowy palnik niebiesko-płomienny
- 5** Grupa bezpieczeństwa
- 6** Powierzchnia grzewcza Biferral
- 7** Wbudowany tłumik spalin

Dane techniczne kotła Vitoladens 300-C
Vitoladens 300-C – olejowy kocioł kondensacyjny

Znamionowa moc cieplna (50/30°C)				
– typ JR3A z palnikiem modulowanym	kW	10,3 – 19,3	10,3 – 23,6	12,9 – 28,9
– typ BC3 z palnikiem dwustopniowym	kW	12,9/19,3	16,1/23,6	19,3/28,9
Znamionowa moc cieplna (80/60°C)				
– typ JR3A z palnikiem modulowanym	kW	10,0 – 18,7	10,0 – 22,9	12,5 – 28,0
– typ BC3 z palnikiem dwustopniowym		12,0/18,0	15,0/22,0	18,0/27,0
Wymiary				
Długość	mm	958	958	1076
Szerokość	mm	638	638	638
Wysokość	mm	1075	1075	1075
Ciężar (z izolacją cieplną, palnikiem i regulatorem obiegu kotła)				
	kg	148	148	168
Przyłącze spalin				
	Ø mm	80	80	80
Pojemność wodna kotła				
	litry	42,5	42,5	55
Klasa efektywności energetycznej				
ogrzewanie pomieszczeń		A	A	A