


Viessmann Vitorond 200 440-1080 kW

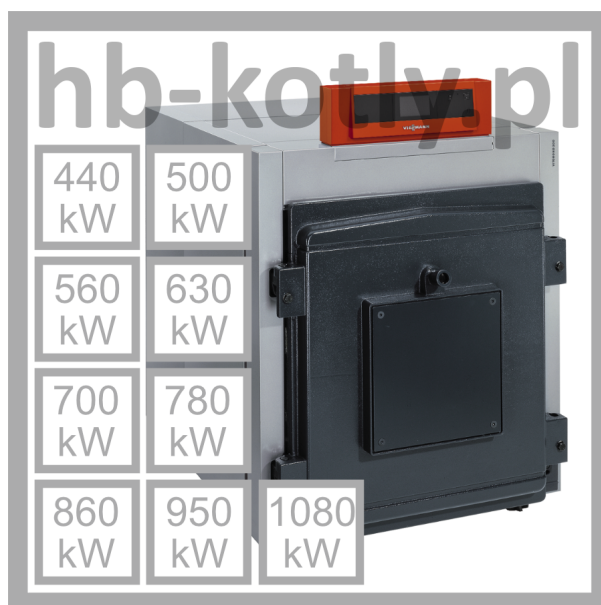

Niskotemperaturowe kotły olejowo-gazowe VITOROND 200 440 do 1080 kW

- Typ VD2
- Niskotemperaturowy kocioł olejowo-gazowy.
- Kocioł trójciągowy o konstrukcji segmentowej, wykonanej z elementów żeliwnych.
- Do eksploatacji z płynnie obniżoną temperaturą wody w kotle.
- Dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar (0,6 MPa).
- Dopuszczalna temperatura na zasilaniu (= temperatura zabezpieczenia) do 110°C.
- Oznaczenie CE: CE-0085AS0002.
- Oszczędny i nieuciążliwy dla środowiska dzięki pracy z płynnie obniżoną temperaturą wody w kotle.
- Sprawność znormalizowana przy eksploatacji z olejem opałowym: 88% (Hs)
- Kocioł trójciągowy - zapewniający spalanie z niską emisją zanieczyszczeń.
- Powierzchnia grzewcza Eutectoplex zapewnia wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i dużą trwałość. Jednorodna struktura eutektycznego, specjalnego żeliwa szarego zapewnia równomierny przepływ ciepła i zapobiega pęknięciom naprężeniowym.
- Łatwe ustawienie możliwe dzięki konstrukcji segmentowej i niskiemu ciężarowi transportowemu poszczególnych segmentów.
- Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z kolorowym panelem dotykowym.
- Oszczędna i pewna praca instalacji dzięki regulatorowi Vitotronic, który w połączeniu z Vitogate 300 (wyposażenie dodatkowe) umożliwia integrację z nadrzędnymi systemami automatyki budynków (BMS).