

Viessmann Vitorondens 200-T z Vitotronic 200



Vitorondens 200-T - kondensacyjny kocioł olejowy z palnikiem Vitoflame 300

Olejowy kondensacyjny kocioł Vitorondens 200-T firmy Viessmann bazuje na sprawdzonej konstrukcji - trwałej i niezawodnej komorze spalania Eutectoplex, wykonanej ze specjalnego, jednolitego żeliwa szarego i wymiennika Inox-Radial ze stali szlachetnej odporny na kwaśny kondensat - to główne zalety tego modelu kotła.

Kondensacja pary wodnej następuje bezpiecznie w wymienniku ze stali kwasoodpornej, a wysokie temperatury spalania oleju opałowego oddziałują w początkowej fazie, jedynie na żeliwne powierzchnie komory spalania. Niebieskopłomieniowy palnik Vitoflame 300 zapewnia wydajne spalanie z niską emisją zanieczyszczeń.

Właściwości:

- Sprawdzone w działaniu komponenty kotła: powierzchnie żeliwne Eutectoplex oraz kondensacyjny wymiennik ciepła InoX-Radial ze stali kwasoodpornej
- Sprawność znormalizowana: do 103%
- Równomierne rozłożenie temperatury wody grzewczej dzięki systemowi Jetflow
- Wysokosprawny wymiennik kondensacyjny spaliny-woda Inox-Radial ze stali kwasoodpornej - bezobsługowa praca z wykorzystaniem efektu samooczyszczania się powierzchni wymiany ciepła


- eksploatacja ze wszystkimi dostępnymi w handlu lekkimi olejami opałowymi

Ze względu na złą jakość wody zalecamy stosowanie stacji uzdatniania wody ([sprawdź jakie są skutki twardej wody](#)). Firma Viessmann w swojej ofercie ma nowoczesne stacje uzdatniania wody dla gospodarstw domowych Aquahome. Zapraszamy do zapoznania się z [naszą ofertą](#)! Jeśli nie wiesz, który model jest dla Ciebie odpowiedni, [skontaktuj się z nami](#)!

Warianty

MOC [kW]	POBÓR POWIETRZA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
z kotłowni	20.2	Na zamówienie	36308.37 zł 25415.86 zł	36308.37 zł
z kotłowni	24.6	Na zamówienie	36308.37 zł 25415.86 zł	36308.37 zł
z kotłowni	28.6	Na zamówienie	36918.45 zł 25842.92 zł	36918.45 zł
z kotłowni	35.4	Na zamówienie	37009.47 zł 25906.63 zł	37009.47 zł
z kotłowni	42.8	Na zamówienie	41983.59 zł 29388.51 zł	41983.59 zł
z kotłowni	53.7	Na zamówienie	41983.59 zł 29388.51 zł	41983.59 zł
współosiowy pionowy, z zewnątrz	20.2	Na zamówienie	37879.08 zł 26515.36 zł	37879.08 zł
współosiowy pionowy, z zewnątrz	24.6	Na zamówienie	37879.08 zł 26515.36 zł	37879.08 zł
współosiowy pionowy, z zewnątrz	28.6	Na zamówienie	38489.16 zł 26942.41 zł	38489.16 zł
współosiowy pionowy, z zewnątrz	35.4	Na zamówienie	38580.18 zł 27006.13 zł	38580.18 zł
współosiowy pionowy, z zewnątrz	42.8	Na zamówienie	43232.04 zł 30262.43 zł	43232.04 zł
współosiowy pionowy, z zewnątrz	53.7	Na zamówienie	43232.04 zł 30262.43 zł	43232.04 zł
współosiowy poziomy, z zewnątrz	20.2	Na zamówienie	38340.33 zł 26838.23 zł	38340.33 zł
współosiowy poziomy, z zewnątrz	24.6	Na zamówienie	38340.33 zł 26838.23 zł	38340.33 zł
współosiowy poziomy, z zewnątrz	28.6	Na zamówienie	38950.41 zł 27265.29 zł	38950.41 zł
współosiowy poziomy, z zewnątrz	35.4	Na zamówienie	39041.43 zł 27329.00 zł	39041.43 zł
oddzielne zasysanie, z zewnątrz	20.2	Na zamówienie	38222.25 zł 26755.58 zł	38222.25 zł
oddzielne zasysanie, z zewnątrz	24.6	Na zamówienie	38222.25 zł 26755.58 zł	38222.25 zł
oddzielne zasysanie, z zewnątrz	28.6	Na zamówienie	38832.33 zł 27182.63 zł	38832.33 zł
oddzielne zasysanie, z zewnątrz	35.4	Na zamówienie	38923.35 zł 27246.35 zł	38923.35 zł
oddzielne zasysanie, z zewnątrz	42.8	Na zamówienie	43897.47 zł 30728.23 zł	43897.47 zł
oddzielne zasysanie, z zewnątrz	53.7	Na zamówienie	43897.47 zł 30728.23 zł	43897.47 zł

Budowa kotła Vitorondens 200-T

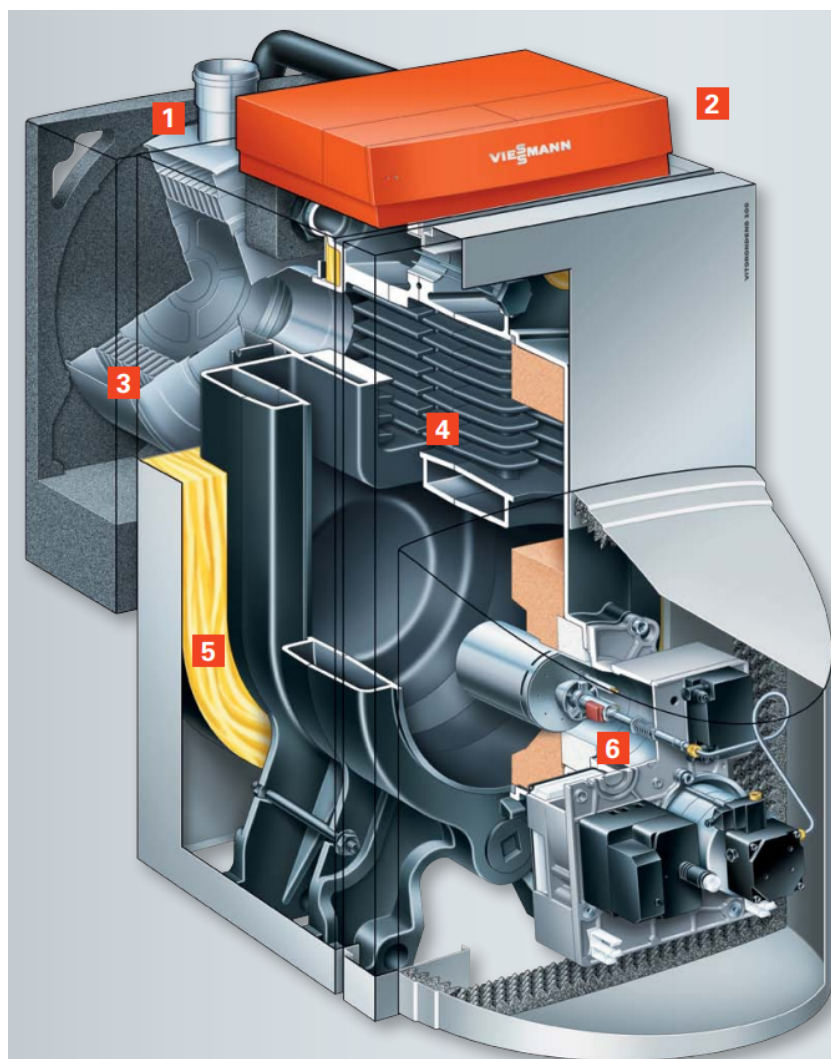

Vitorondens 200-T

- 1** Odprowadzenie spalin w górę
- 2** Regulator pogodowy Vitotronic 200
- 3** Wymiennik ciepła Inox-Radial
- 4** Powierzchnia wymiany ciepła Eutectoplex
- 5** Wysokoskuteczna izolacja cieplna
- 6** Niebieskopłomieniowy palnik olejowy Vitoflame 300

Dane techniczne Vitorondens 200-T

Vitorondens 200-T, typ BR2A (20,2 do 53,7 kW)

Znamionowa moc cieplna							
przy temperaturach wody grzewczej 50/30°C		kW	20,2	24,6	28,9	35,4	42,8
oraz 80/60°C		kW	18,8	22,9	27,0	33,0	40,0
Wymiary							
Długość	mm		1 226	1 226	1 362	1 362	1 662
Szerokość	mm		500	500	500	500	500
Wysokość	mm		940	940	940	940	940
Ciężar		kg	147	147	184	184	224
Klasa efektywności energetycznej			A	A	A	A	A
ogrzewanie pomieszczeń							