


Zestaw uzupełniający z mieszaczem Viessmann - do instalacji natynkowej

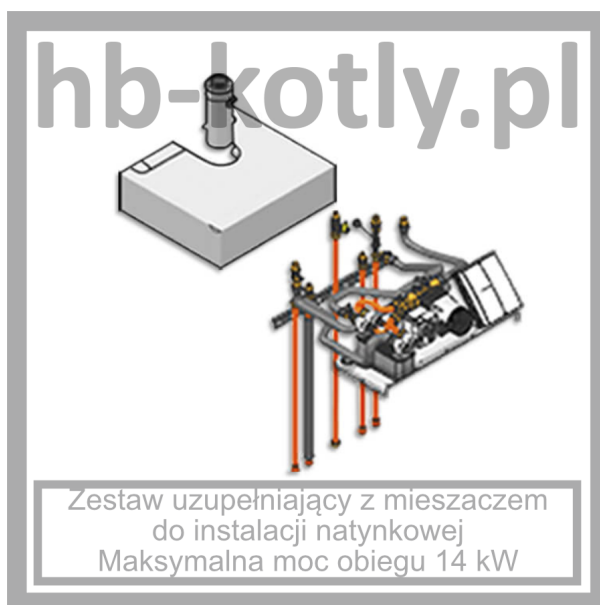

Zestaw uzupełniający z mieszaczem Viessmann - do instalacji natynkowej

Możliwość stosowania tylko w połączeniu z pracą pogodową regulatora kotła. Kompletny podzespół służący do rozdzielania ciepła przez obieg grzewczy z mieszaczem i obieg grzewczy bez mieszacza.

- płytowy wymiennik ciepła do rozdzielania systemowego obiegu grzewczego z mieszaczem.
- wysokowydajna pompa obiegowa z regulacją obrotów do obiegu grzewczego z mieszaczem.
- zawór 3-drogowy z silnikiem mieszacza.
- elektronika mieszacza z komunikacją PlusBus.
- regulowany zawór bypass.
- czujnik temperatury wody na zasilaniu.
- zestaw przyłączeniowy do instalacji natynkowej z rurami przyłączeniowymi,
- armaturą odcinającą na zasilaniu i powrocie wody grzewczej (R $\frac{3}{4}$), 2 elementy
- przyłączeniowe wody użytkowej (R $\frac{1}{2}$), zawór gazu z termicznym zaworem
- bezpieczeństwa (R $\frac{1}{2}$).
- rura prosta spaliny/powietrze dolotowe do elementu przyłączeniowego kotła.
- osłona dostosowana do wzornictwa kotła.

Dodatkowa wysokość zabudowy 247 mm

Uwaga! Maksymalna moc obiegu grzewczego z mieszaczem nie powinna przekraczać 14 kW.
Więcej informacji, patrz Wytyczne projektowe.