

Vitocell 100-W 46 L



Vitocell 100-W 46 L

- Do magazynowania wody grzewczej z pompami ciepła o mocy grzewczej do 17 kW włącznie z zaworem nadmiarowo-upustowym R $\frac{3}{4}$.
- Do zabezpieczenia minimalnej ilości w instalacji wynoszącej 3 l/kW.
- Z izolacją cieplną z EPS i płaszczem z blachy, do zawieszenia na ścianie.

Do instalacji o poniższych parametrach:

- temperatura wody na zasilaniu wodą grzewczą do 95°C.
- ciśnienie robocze po stronie wody grzewczej do 3 bar (0,3 MPa).


Wymiary:

- Długość: 379
- Szerokość: 450
- Wysokość: 958

Warianty

POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA [L]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	KOLOR	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
46	B	Biały	Na zamówienie	3881.88 zł 2717.32 zł	3881.88 zł
46	B	Perłowo-biały	Na zamówienie	3881.88 zł 2717.32 zł	3881.88 zł

Wymiary

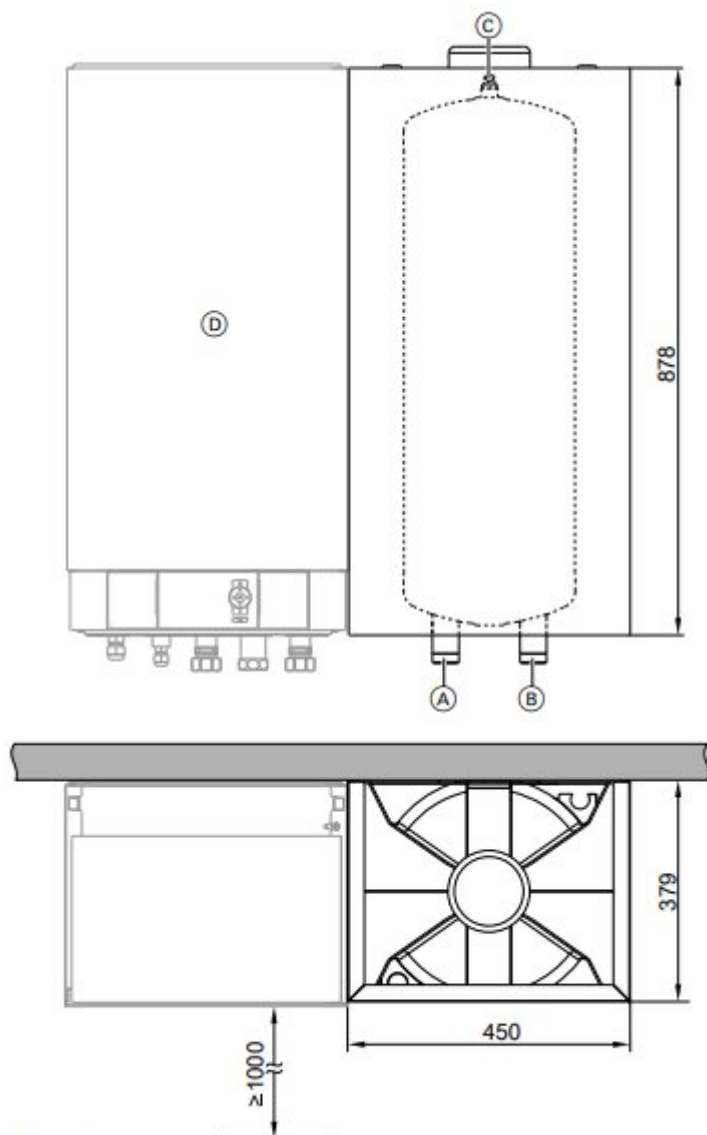

Rys. 1