


VITODENS 200-W 98,0 do 594,0 kW

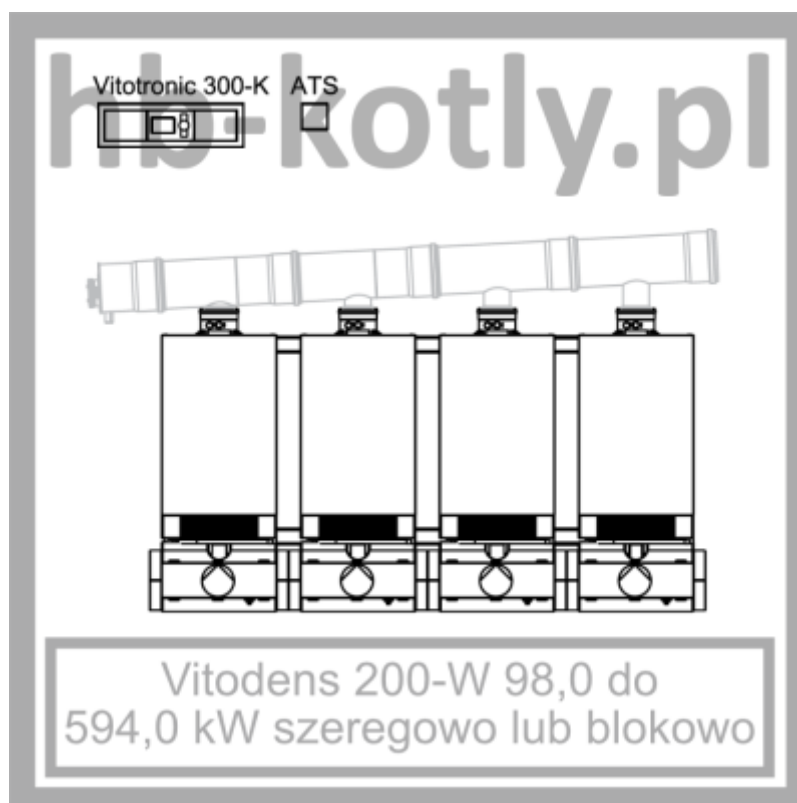

Zakres dostawy:


- Vitodens 200-W **zgodnie z opisem dla pojedynczych kotłów.**
- Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K, typ HC1B/MW2B.
- Zanurzeniowy czujnik temperatury.
- Kaskada hydrauliczna z izolacją cieplną.
- Rama montażowa.
- Osprzęt przyłączeniowy z wysokoefektywną pompą obiegową i izolacją cieplną.
- Ze zintegrowanymi zaworami odcinającymi.
- Zawór bezpieczeństwa w zakresie inwestora.

Warianty

| USTAWIENIE | ILOŚĆ KOTŁÓW W KASKADZIE | ZAKRES MOCY [KW] | MONTAŻ | STEROWNIK | WYSYŁKA |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Szeregowe 2 | 2 | 98,0 - 198,0 | Rama montażowa ścienna | Szeregowe, 2, ścienna | Na zamówienie |
| Szeregowe 2 | 2 | 98,0 - 198,0 | Rama montażowa stojąca | Szeregowe, 2, stojąca | Na zamówienie |
| Szeregowe 3 | 3 | 147,0 - 297,0 | Rama montażowa ścienna | Szeregowe, 2, ścienna | Na zamówienie |
| Szeregowe 3 | 3 | 147,0 - 297,0 | Rama montażowa stojąca | Szeregowe, 2, stojąca | Na zamówienie |
| Szeregowe 4 | 4 | 198,0 - 396 | Rama montażowa ścienna | Szeregowe, 4, ścienna | Na zamówienie |
| Szeregowe 4 | 4 | 198,0 - 396 | Rama montażowa stojąca | Szeregowe, 4, stojąca | Na zamówienie |
| Szeregowe 5 | 5 | 245,0 - 495,0 | Rama montażowa ścienna | Szeregowe, 5, ścienna | Na zamówienie |
| Szeregowe 5 | 5 | 245,0 - 495,0 | Rama montażowa stojąca | Szeregowe, 5, stojąca | Na zamówienie |
| Szeregowe 6 | 6 | 294,0 - 594,0 | Rama montażowa ścienna | Szeregowe, 6, ścienna | Na zamówienie |
| Szeregowe 6 | 6 | 294,0 - 594,0 | Rama montażowa stojąca | Szeregowe, 6, stojąca | Na zamówienie |
| Blokowe 2 | 2 | 196,0 - 396,0 | Rama montażowa ścienna | Blokowe, 2, ścienna | Na zamówienie |
| Blokowe 2 | 2 | 196,0 - 396,0 | Rama montażowa stojąca | Blokowe, 2, stojąca | Na zamówienie |

Budowa kotła Vitodens 200-W

- 1** Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej
- 2** Palnik cylindryczny MatriX z modulacją mocy i z układem regulacji spalania Lambda Pro Control Plus
- 3** Wentylator z płynnie regulowanymi obrotami
- 4** Przyłącza gazowe i wodne
- 5** Regulator Vitotronic

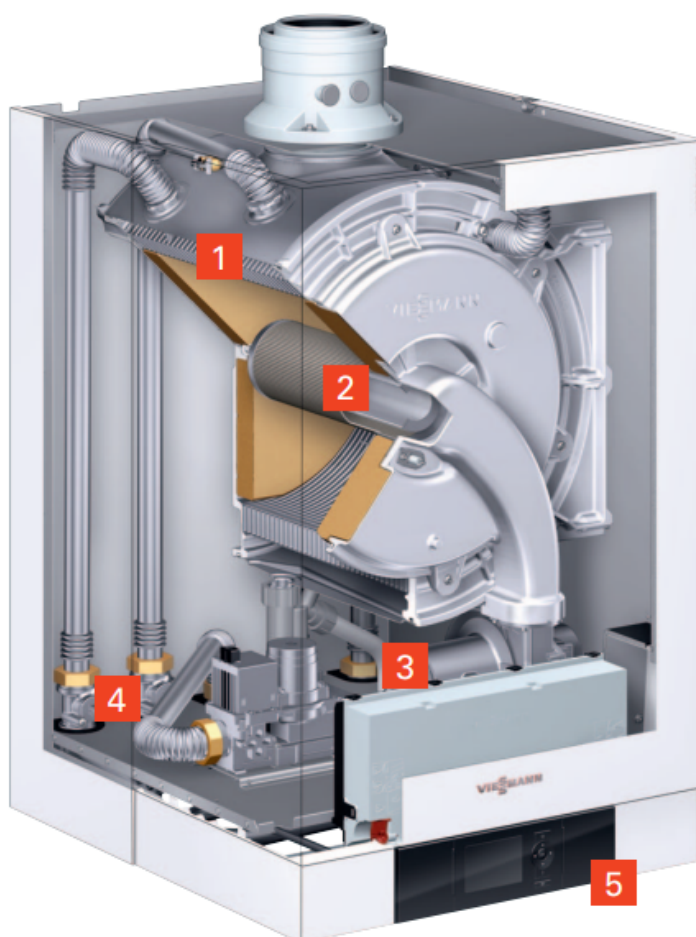

Dane techniczne kotła Vitodens 200-W

instalacja jednokotłowa

Zakres znam. mocy cieplnej

| | | | | | | | |
|----------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 50/30 °C | kW | 12,0 – 49,0 | 12,0 – 60,0 | 20,0 – 80,0 | 20,0 – 99,0 | 32,0 – 120,0 | 32,0 – 150,0 |
| 80/60 °C | kW | 10,9 – 45,0 | 10,9 – 55,2 | 18,2 – 74,1 | 18,2 – 90,9 | 29,1 – 110,9 | 29,1 – 136,0 |

Wymiary

| | | | | | | | |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| długość | mm | 380 | 380 | 530 | 530 | 690 | 690 |
| szerokość | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 600 | 600 |
| wysokość | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 |

Ciężar

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|
| kg | 65 | 65 | 83 | 83 | 130 | 130 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|

Klasa efektywn. energetycznej

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A | A | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|

Układy kaskadowe

Zakres znam. mocy cieplnej

| | | | | | | | |
|----------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 50/30 °C | kW | 12,0 – 49,0 | 12,0 – 60,0 | 20,0 – 80,0 | 20,0 – 99,0 | 32,0 – 120,0 | 32,0 – 150,0 |
|----------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Kaskada 2 kotłów

| | | | | | | |
|----|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| kW | 12,0 – 98,0 | 12,0 – 120,0 | 20,0 – 160,0 | 20,0 – 198,0 | na zapytanie | |
|----|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|

Kaskada 3 kotłów

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kW | 12,0 – 147,0 | 12,0 – 180,0 | 20,0 – 240,0 | 20,0 – 297,0 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|

Kaskada 4 kotłów

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kW | 12,0 – 196,0 | 12,0 – 240,0 | 20,0 – 320,0 | 20,0 – 396,0 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|

Kaskada 5 kotłów

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kW | 12,0 – 245,0 | 12,0 – 300,0 | 20,0 – 400,0 | 20,0 – 495,0 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|

Kaskada 6 kotłów

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kW | 12,0 – 294,0 | 12,0 – 360,0 | 20,0 – 480,0 | 20,0 – 549,0 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|