


## Blacha do transportu Vitorond 100 i Vitorondens 200-T

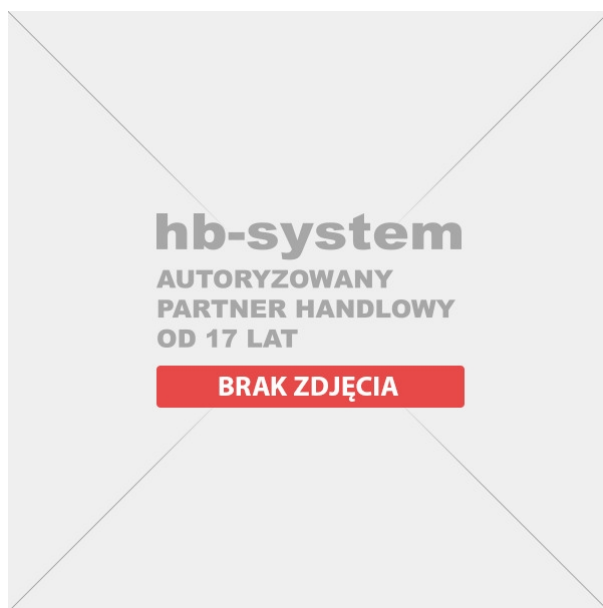

### Blacha do transportu Vitorond 100 i Vitorondens 200-T

- Jako pomoc do transportu kotła Vitorond 100 do 33 kW lub Vitorondens 200-T do 54 kW za pomocą urządzenia pomocniczego do transportu i wstawienia ( do pomieszczenia) lub wózka
- Należy przykręcić do kotła Vitorond 100 lub Vitorondens 200-T
- Nie jest wymagana, gdy kocioł Vitorond 100 lub Vitorondens 200-T jest transportowany w opakowaniu.