


## Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego Viessmann z wysokoefektywną pompą obiegową (69/80/99 kW)

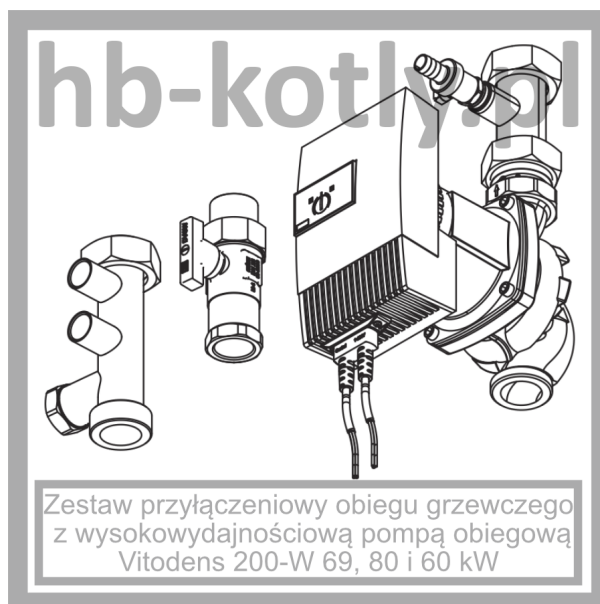

## Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego Viessmann z wysokoefektywną pompą obiegową (69/80/99 kW)

Dla kotłów Vitodens 200-W o mocy 69, 80 i 99 kW.

- Zawór napełniająco-spustowy
- Zawór przelotowy gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa
- Wysokoefektywna pompa obiegowa z regulacją obrotów (odpowiada klasie energetycznej A).

### **Uwaga!**

- Tylko do obiegu c.o., bez możliwości podłączenia pompy c.w.u. pod kotłem.
- Do stosowania kiedy c.w.u. jest zasilane z rozdzielacza.